


浅部。 反復。

選定した新規の孔単位区間12件。表示区間はすべて地表から開始。

地表基準の掘削区間・空間的位置ではなくTREO順

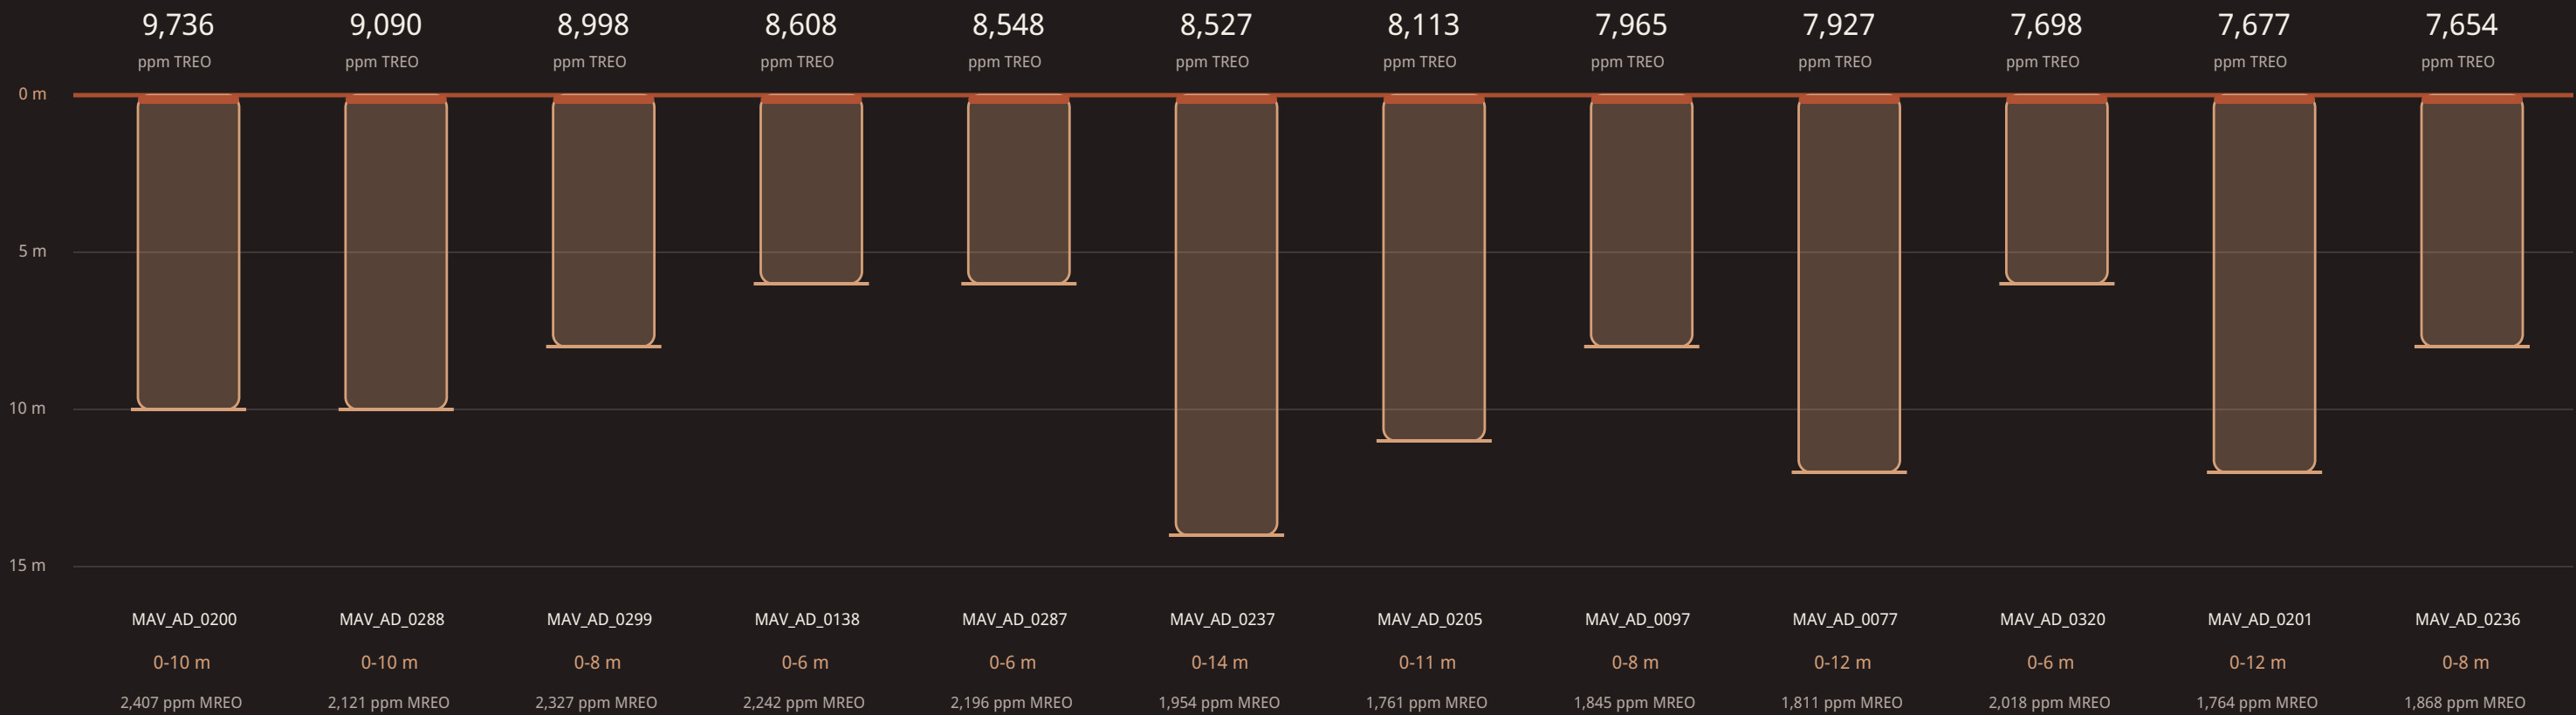

選定結果の基礎となる253孔データセット

253

掘削孔
原掘削区間試料1,856 m

延長加重平均

3,640 ppm TREO

800 ppm MREO

孔単位コンボジット

94 ≥ 4,000 ppm TREO · 826 m

17 ≥ 7,000 ppm TREO · 163 m

表示区間は連続する原掘削区間試料の延長加重コンボジットで、各孔口地表に揃えている。

数値はヘッド品位分析値。10,000 ppm = 1.0%。棒は掘削区間長を示し、真厚は未確定。MREO = Nd₂O₃ + Pr₂O₃ + Dy₂O₃ + Tb₄O₇。