


알음. 반복됨.

선별된 신규 시추공별 구간 12개. 표시된 모든 구간은 지표에서 시작합니다.

지표 기준 정렬 시추 구간 · 공간적 위치가 아닌 TREO 순

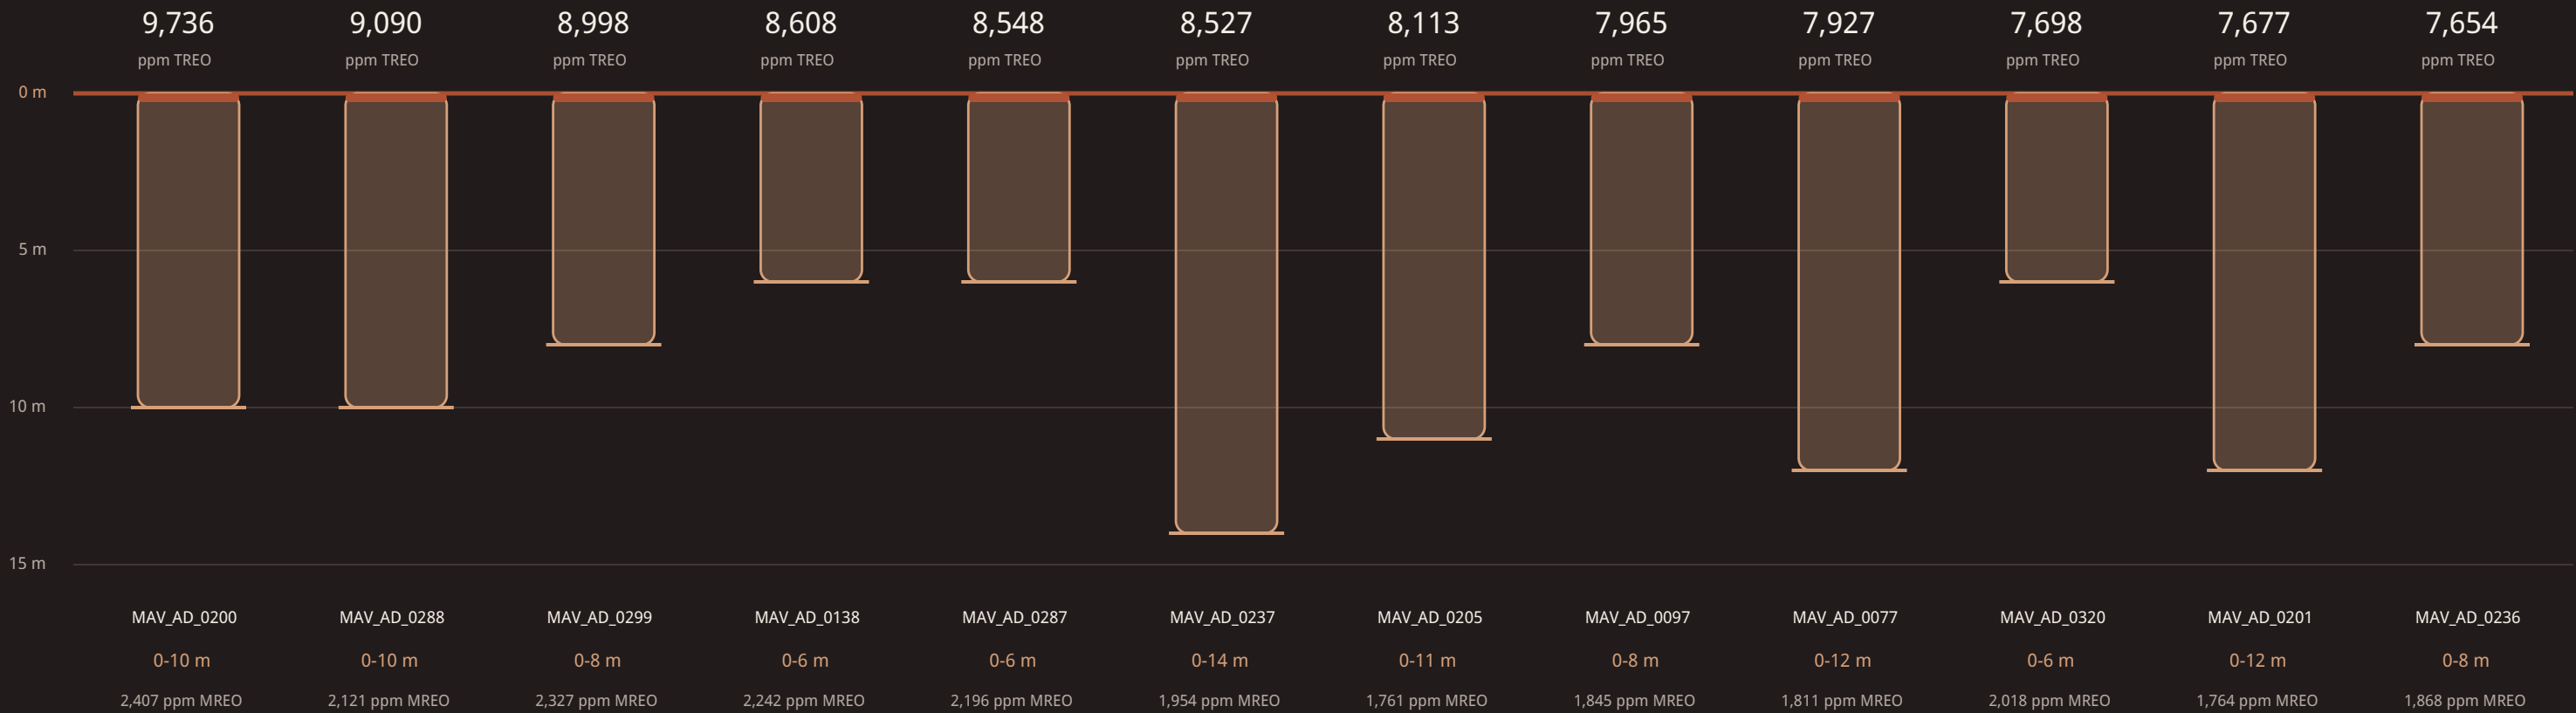

선별 결과의 기반이 된 253개 시추공 데이터셋

253
시추공
원시추 구간 시료 1,856 m

길이 가중 평균

3,640 ppm TREO 800 ppm MREO

시추공별 합성 구간

94 ≥ 4,000 ppm TREO · 826 m
17 ≥ 7,000 ppm TREO · 163 m

표시된 구간은 연속된 원시추 구간 시료의 길이 가중 합성값이며 각 시추공 입구의 지표면에 맞춰 정렬했습니다.

수치는 원시료 품위 분석값이며, 10,000 ppm = 1.0%입니다. 막대는 시추 구간 길이를 나타내며 실제 두께는 확인되지 않았습니다. MREO = Nd₂O₃ + Pr₂O₃ + Dy₂O₃ + Tb₄O₇.